KOMATSU

PC78US-10

特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準適合車

PC78US

HYDRAULIC EXCAVATOR

※カタログ写真はオプションを含みます。

エンジン定格出力 ネット	機械質量	バケット容量 (新JIS)
48.8 kW (66.4 PS)	7400 kg	0.28 ㎥

WALK-AROUND

PC78US-10

さらにやさしく、
環境性能は新たなるステージへ。

ECOLOGY & ECONOMY

環境にさらにやさしく
特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合車 NEW

経済性を徹底追求
燃料消費量 5%低減/時間(当社従来機比) NEW

周囲の環境に配慮
国土交通省 低騒音型建設機械

SAFETY

前後ともはみ出し量の少ない
日本工業規格(JIS)適合の後方超小旋回型油圧ショベル

転倒や落下物からオペレータを保護
転倒時保護構造(ROPS)キャブ (ISO12117-2 準拠)

突然の誤動作を防ぐ
作業機レバーニュートラルスタート検出機能 NEW

機械の盗難リスクを軽減
ID キー NEW

WORKABILITY

さらに効率の良い作業を実現
作業量 3% アップ UPGRADE

優れた走行性能を発揮
最大けん引力 2% アップ UPGRADE

ICT, KOMATSU CARE & KOMTRAX

さらにインターフェイスが進化
高精細 7インチ液晶ディスプレイ(LCD)モニタ NEW

安心と信頼のサポート
KOMATSU CARE NEW

車両管理業務・燃料経費削減を支援
KOMTRAX UPGRADE

特定特殊自動車排出ガス
2014年基準適合車

国土交通省
低騒音型建設機械

KOMATSU CARE

NETIS(申請中)

エンジン定格出力 ネット
48.8 kW (66.4 PS)

機械質量
7400 kg

バケット容量 (新JIS)
0.28 ㎥

ECOLOGY & ECONOMY

KOMATSU NEW ENGINE TECHNOLOGIES

コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準 対応エンジン搭載 NEW

2016 年に施行される特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準は、粒子状物質(PM)の排出量を 2006 年規制比で 90% 以上抑える必要があります。PC78US-10 では、2006 年規制対応技術を改良し、2014 年基準をクリアしたクリーンエンジンを開発しました。コマツは、エンジンを自社開発・自社生産している強みを生かし、さらなる環境負荷の低減と優れた経済性の両立を実現しました。

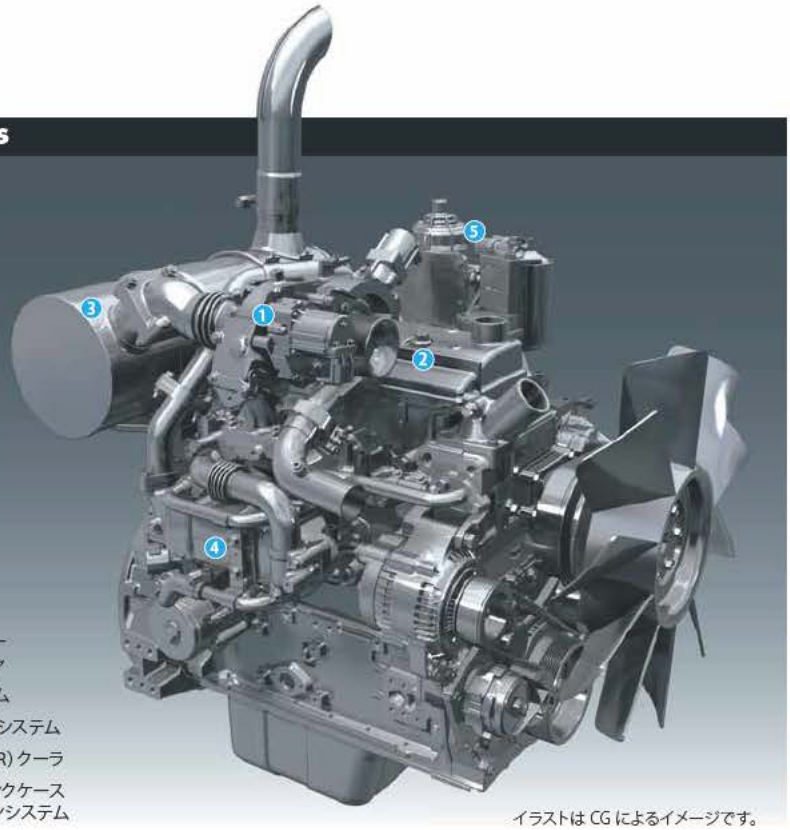

① バリアブルフロー ターボチャージャ
② 最適燃焼システム
③ 排出ガス後処理システム
④ 排気再循環(EGR)クーラ
⑤ クローズドクランクケース ベンチレーションシステム

イラストは CG によるイメージです。

新型エンジンに適用している技術

●建設機械用可変ターボシステム NEW バリアブルフローターボチャージャ

流量制御弁が排気タービンホイールの速度を制御して、エンジン燃焼室に速度と負荷に応じた最適な空気流量を供給。高効率燃焼で排出ガスのクリーン化と燃料消費量を低減します。

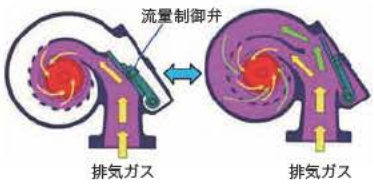

●建設機械用排出ガス後処理システム NEW コマツ ディーゼル酸化触媒(KDOC)

高効率ディーゼル酸化触媒により、PMを除去します。また、高性能排気音サイレンサの装備で騒音を低減しています。



●新設計16バルブシリンダヘッド&最適燃焼システム NEW

新設計16バルブシリンダヘッドの採用とともに、ピストン上部の燃焼室形状を改良。燃焼効率の大幅な向上により、パワーを維持しながら窒素酸化物(NOx)やPM、燃料消費量を低減します。

●建設機械用電子制御クールド EGR システム NEW

排出ガスの一部を燃焼に再利用して NOx を低減するシステムです。

●電子制御システム

各所に配置されたセンサで、稼動状況に合わせて機体を最適制御。NOx や PM の低減とともに、燃料消費量や騒音の低減に貢献します。

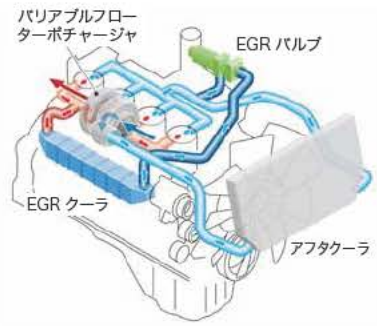

●コマツ クローズドクランクケース ベンチレーションシステム(KCCV) NEW

クランクケース内に漏れ出したブローバイガス(未燃焼の混合気)中のオイル分をKCCVフィルタで除去して吸気側に還元し、新しい混合気と混ぜて燃焼させることによりPMを除去します。

●建設機械用コモンレール式 最適燃料噴射システム

高圧化した燃料をコンピュータで最適に噴射制御し、完全燃焼に近づけて PM を低減するとともに、燃料消費量を低減します。

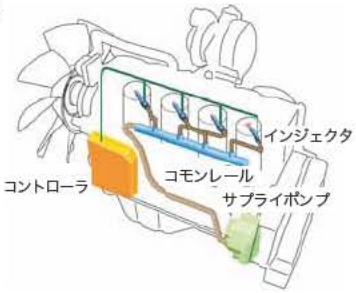

クリーン＆エコノミーをさらに推進

●進化したトータルビークルコントロールで燃料消費をさらに低減 UPGRADE

機体のメインユニットを稼動状況に合わせて最適に制御するトータルビークルコントロール（機体総合制御）がさらに進化。エンジンと油圧システムの最適制御、油圧回路のロス低減、大容量高効率油圧ポンプや高効率クーリングの採用などにより、機械ポテンシャルを最大限に引き出しながら燃料消費量をさらに低減しました。

燃料消費量 当社従来機比

5%低減 / 時間

※ KOMTRAX の解析による平均作業パターン時。実際の作業では、作業内容により上記以下になる場合があります。
※ 燃費データは社内実測比較結果によるものです。

●オートアイドルストップ NEW

●大きな作業量と低燃費を選べる２つの作業モード

●エコガイダンス NEW

●エコゲージ & 燃費計 NEW ●オートデセル

作業時の周囲環境に配慮
国土交通省
低騒音型建設機械

SHORT SWING RADIUS

安全性と狭所作業性に優れた後方超小旋回

後端旋回半径 1390mm の後方超小旋回に加え、1750mm の作業機最小旋回半径で、狭い現場でも安全に作業が行えます。

前後ともにはみ出し量の少ないUSフォルム

後方のラウンド形状だけでなく、標準機並の大型キャブを搭載しながら前方のはみ出し量も少ない US フォルムで、全方向の狭所作業性に優れています。旋回時の接触事故を防止するとともに、狭所や障害物のある現場で真価を発揮します。

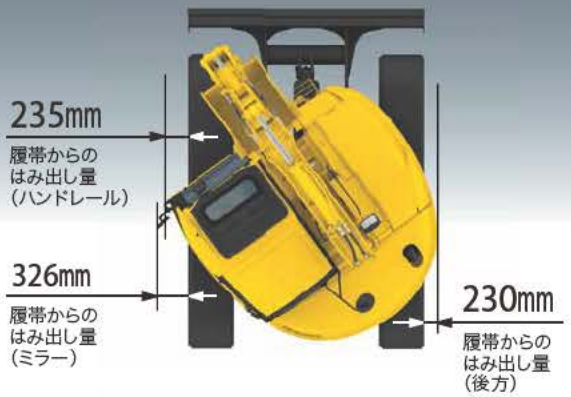

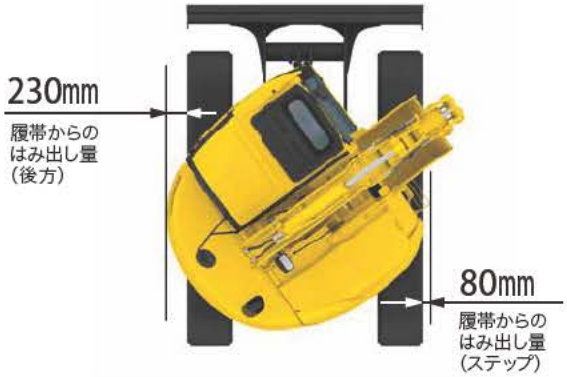

さらなる安全性を追求したロックレバー

●ロックレバー
エンジンはロック位置でのみ始動可能です。

●作業機レバーニュートラル検出機能 NEW
ロックレバー解除時、作業機レバーに触れて突然の誤動作を防止する、作業機レバーニュートラル検出機能を装備。作業機レバーが中立でない状態でロックレバーを解除しても、作業機が自動で停止して事故を未然に防ぎます。

機械の盗難リスクを軽減するIDキー NEW

始動キーに IC チップ内蔵の ID キーを標準装備。機械に登録済の ID キー以外ではエンジンを始動できません。

※ 万一、登録済みの ID キーが盗難にあったり紛失した場合には、お客様自身でその ID キーの登録を消去できます。

ROPS CAB STRUCTURE

万一の転倒や落下物からオペレータを守る ROPS キャブ

油圧ショベル転倒時運転者保護構造の ROPS キャブ (ISO12117-2 準拠) を装備。衝撃吸収力が高く、抜群の耐久性・耐衝撃性を備えています。また、落下物に対してはISO運転員保護ガード(OPG)トップガードレベルI、および労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合。巻取り式シートベルトの装着と合わせて、万一の転倒や落下物からオペレータをしっかりガードします。

後方モニタシステム(オプション)

車両後方視認用カメラをオプションで用意。後方の状況を高精細LCDモニタで鮮明に確認できます。

隅々にまで気を配ったその他の安全装備

●セカンダリエンジン停止スイッチ NEW

緊急時に備えてシート下部にエンジン停止スイッチを装備しました。

●シートベルト未装着警報 NEW

シートベルト未装着時に点灯して注意を促します。

●巻取り式シートベルト

●緊急脱出用ハンマ

●強化グリーンガラス

●大型反射板 NEW

●ミラー (左、後方)

●トラベルアラーム

●サーマルガード

●ファンガード

●オイル飛散防止カバー

WORKABILITY

パワフル＆スムーズで効率の良い作業を実現

●作業量アップ UPGRADE

進化したトータルビークルコントロールにより、燃料消費量を抑えつつ作業量のアップを実現しました。

作業量 当社従来機比

3% UP

※作業量データは社内実測比較結果によるものです。

●優れた走行性能 UPGRADE

PC78US-8 で好評の力強いけん引力に磨きをかけ、最大けん引力がさらに 2% アップしました。高い登坂能力と操向ステアリング性能で、優れた走行性能を発揮します。

最大けん引力 当社従来機比

2% UP

●旋回揺れ戻し防止弁を装備

旋回停止がスムーズな旋回揺れ戻し防止弁付旋回モータを標準装備。作業機の位置決めが容易に行え、バケットの荷こぼれ防止にも役立ちます。

ボルトオンカッティングエッジ付強化ブレードを標準装備

埋め戻し作業や整地作業をパワフルにこなす強化ブレードを標準装備。ブレード専用ポンプにより、スムーズな押土作業が可能です。また、摩耗したエッジを簡単に交換できるボルトオンカッティングエッジ付です。

COMFORT

オペレータの疲労を軽減する快適な作業空間

●前方視界も足元もワイドな大型キャブ

後方超小旋回機ながら標準機並に広々とした大型キャブを搭載。ワイドな前方視界と余裕ある足元スペースで、快適に作業が行えます。深いサイドサポートでホールド性に優れたリクライニングシートは、背もたれ角度を引上げ式レバーで簡単に調整可能で、最適なオペレーション姿勢が設定できます。また、レールラインスライドドアにより、狭所でも乗り降りが容易です。

●オペレータの疲労を軽減する静かなキャブ内

●一年中快適な大容量フルオートエアコン

●紫外線カット率に優れた窓ガラス

● AUX 端子 NEW

ミニプラグ端子の携帯音楽プレーヤを接続できます。

快適作業をサポートするキャブ標準装備品

●プルアップ式フロントウインドウ

●オートチューニング AM/FM ステレオラジオ

●ウォッシャ付リモート間欠ワイパ

●取扱説明書入れ（マガジンラック）カップホルダ、灰皿

●開閉式天窓

●ルームライト

●デフロスタ（霜取り ISO 基準適合）

●シガレットライタ

ICT

LARGE HIGH RESOLUTION LCD MONITOR

さらに見やすく使いやすくなった 高精細 7インチLCDモニタ NEW

モニタ画面に高精細液晶パネルを新採用。高い解像度で視認性が大幅に向上しました。スイッチ部はシンプルで操作も極めて簡単。さらに、ファンクションスイッチにより、多機能の操作も容易に行えます。また、27ヵ国語までの表示に対応可能です。

インジケータ

① オートデセル	⑥ 作動油温ゲージ
② 作業モード	⑦ 燃料レベルゲージ
③ 走行速度	⑧ サービスメータ
④ エコゲージ	⑨ 燃費計
⑤ エンジン水温ゲージ	⑩ ファンクションスイッチメニュー

基本操作スイッチ

① オートデセル	④ ブザーキャンセル
② 作業モード選択	⑤ ワイパ
③ 走行速度選択	⑥ ウィンドウォッシャ

様々な情報をわかりやすく表示して 省エネ運転を力強くサポート NEW

●リアルタイム表示のエコガイダンス

無駄な燃料消費を押さえるために、以下の４つの省エネ運転ガイダンスをポップアップ表示してお知らせします。

- 長時間のアイドリングを控えましょう
- Eモードの利用をお勧めします
- 油圧リリーフを抑えましょう
- 長時間走行ではスロットルを下げると経済的です

●省エネ運転をアシストするエコゲージ＆燃費計

モニタ画面にエコゲージと平均燃費を常時表示する燃費計を装備。任意で燃費目標値（グリーン表示の範囲内）を設定することができ、より燃費効率の良い運転が行えます。

●運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を表示

エコガイダンスメニューからワンタッチで運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を確認することができ、トータルでの燃費低減に活用できます。


運転実績

燃費履歴


エコガイダンス記録

視覚的で操作しやすいユーザメニュー

ユーザメニュー画面は、それぞれの機能ごとに一つのタブにわかりやすくまとめているので、ワンタッチで簡単に検索できます。

① エコガイダンス ② 車体設定
③ メンテナンス ④ モニタ設定
⑤ メール確認

切り換えできるモニタ画面表示 NEW

車両後方視認用カメラ（オプション）装着時には、F3 キーを押すことにより順次画面を切り換えることができます。

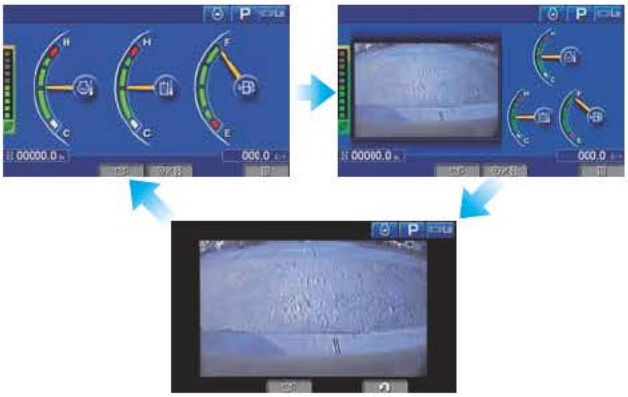

無駄な燃料消費を抑えるオートアイドルストップ NEW

待機などでアイドリング状態が続くと、エンジンが自動的に停止して無駄な燃料消費をなくします。エンジン停止までの時間は任意に設定できます。

※工場出荷時はOFF設定になっています。

点検・整備の手間と休車時間短縮のために、マシンの隅々にまで細心の配慮

●点検・整備箇所を最適にレイアウト

作業のしやすさを考慮して最適にレイアウトされた主要な点検箇所には、大きく開閉するカバーとガスダンパを装備。また、左サイドカバーは大型化しています。さらに、燃料ドレンコック・エンジンオイルフィルタ・マシナリ給油口・動力取出装置（PTO）給油口は、リモート化することにより手元で作業できます。

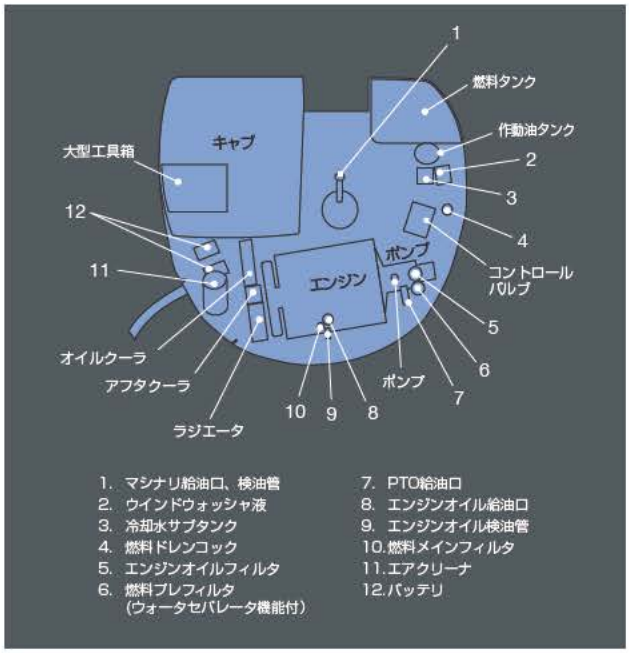

●高効率燃料フィルタとウォータセパレータ機能付燃料プレフィルタを装備

ろ過効率を高めた高効率燃料フィルタを採用。さらに、ウォータセパレータ機能付燃料プレフィルタにより、燃料に混入した水やゴミを除去し、燃料系トラブルを未然に防止します（プライミングポンプ付）。

高効率燃料フィルタ

●エンジンオイルフィルタ、燃料メインフィルタ、燃料ドレンコックのリモート化

エンジンオイルフィルタ、燃料メインフィルタ、燃料ドレンコックのリモート化により、手元で整備できます。

ウォータセパレータ機能付
燃料プレフィルタ

エンジンオイルフィルタ

燃料ドレンコック

●ファンベルト オートテンショナ NEW

ファンベルトの張り調整が自動で行われます。

●バッテリディスコネクトスイッチ NEW

電気回路整備時の安全性が向上します。

●容易なラジエータ清掃

ラジエータとオイルクーラ、アフタクーラを横並びに配置したサイドバイサイドクーリングを採用。清掃がラクに行え、脱着も容易です。防塵ネットは標準装備です。

●清掃がラクなエアコンフィルタ

エアコンフィルタは内外気とも工具なしで簡単に脱着でき、清掃が容易に行えます。外気導入フィルタのカバーは、エンジンキーでロック解除できます。

●大型工具箱

グリースガン収納スペース付の大型工具箱を装備しています。

●清掃がラクなウォッシャブルフロアマット

水洗いができるツバ付のフロアマットを装備。入口に向かって緩やかに傾斜しているので排水が容易です。

●ロングライフのオイル＆フィルタ

エンジンオイル エンジンオイルフィルタ	500 時間毎
作動油	5000 時間毎
作動油フィルタ	1000 時間毎

作動油フィルタ
（エコホワイトプラスエレメント）

●メンテナンス情報をモニタ画面に表示

残りメンテナンス間隔が 30 時間※をきると、メンテナンス時間モニタが表示されます。F6 キーを押すとメンテナンス画面に切り換わります。※ 10 ～ 200 時間の範囲内で設定変更できます。

メンテナンス画面

KOMATSU CARE & KOMTRAX

KOMATSU CARE が「パワーライン延長保証＋無償メンテナンス」の提供により、トータルライフサイクルコストの低減と長期間稼動をきめ細かくサポート

KOMATSU CARE

「KOMATSU CARE」は、特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車のための国内初の新たな新車保証プログラムです。新車購入時に自動的に付帯される「新車保証プログラム（無償）」によるパワーラインの「延長保証」と「無償メンテナンス」に加え、ご希望により最大7年あるいは8,000時間までのパワーライン延長保証プログラム（有償）もご利用いただけます。また、取扱説明書に示すメンテナンスをパッケージングした有償プログラムもご用意いたしました。

新車保証プログラム　新車ご購入時に自動的に付帯します。

パワーライン延長保証

パワーラインを3年あるいは5,000時間まで保証

パワーラインを保証対象とし、3年または5,000時間のいずれかまで保証期間を延長します。万一、保証期間内に製品不具合による故障が発生した場合は、無償で修理いたします。

※「取扱説明書」に示す取扱操作および点検整備を守らずに発生した故障等については保証されません。

パワーラインとは、2014年基準適合車に装備されているエンジン・動力系装置、油圧関連装置です。
エンジン付属機器、コントローラ・モニタパネル、メインフレーム、トラックフレーム、タンク、作業機、足回り等は含みません。

［有償プログラム］パワーライン最大7年あるいは8,000時間まで保証

無償メンテナンス

次の内容について500時間毎2,000時間まで（4回）無償交換

- エンジンオイル＆エンジンオイルフィルタ
- 燃料プレフィルタ
- 作動油タンクブリーザ

コマツの建設機械について専門的な知識を持つメカニックが、メンテナンス作業を実施します。また、油脂・部品類も信頼性の高い純正品を使用し、建設機械が安定稼動できるよう、高性能と良好なコンディションを長期にわたって維持します。特にエンジンオイルは、コマツ純正低アッシュ（Ca等の燃えない成分が少ない）オイルの使用が必要です。コマツ純正オイルの使用と500時間毎のオイルおよびフィルタ交換をします。

コマツ純正部品による
メンテナンス

＋

メンテナンスパッケージプログラム　有償　安定稼動をよりきめ細やかにサポートします。

500時間メンテナンスパッケージ
- エンジンオイル ＆ エンジンオイルフィルタ交換
- 燃料プレフィルタ交換
- 作動油タンクブリーザ交換

1,000時間メンテナンスパッケージ
- 500時間メンテナンス

＋

- 作動油フィルタ交換
- 燃料メインフィルタ交換

2,000時間メンテナンスパッケージ
- 1,000時間メンテナンス

＋

- KCCVフィルタ交換

※各パッケージは一例です。機種によりパッケージ内容が異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

KOMTRAXがお客様の車両管理業務・燃料経費削減を力強く支援

KOMTRAX

●車両管理業務を支援

KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、いつでも機械の状況が把握でき、車両管理業務の効率化が図れます。

車両位置情報

移動情報

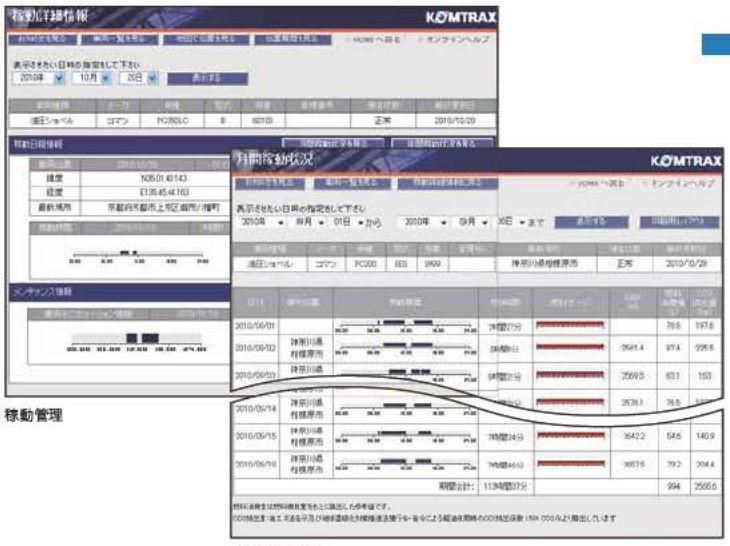

稼動管理

月間稼動状況

●省エネ運転支援レポート

燃料消費量やアイドリングなどの作業情報をもとに、省エネ運転支援レポートなど、お客様に有益な情報を提供することが可能です。

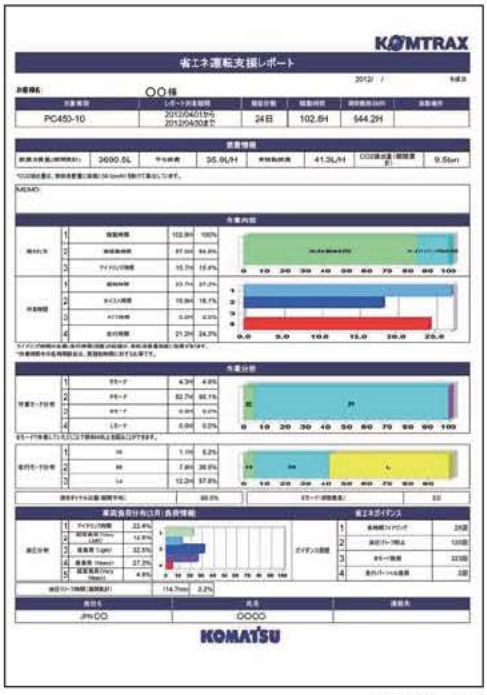

(例：PC450-10)

アームクレーン仕様

移動式クレーン構造規格等に定められた安全装置を装備し、日本クレーン協会(JCA)規格に適合。リフティングモードスイッチで作業画面に切り換わり、予告(注意)は黄、警告は赤の色によって注意喚起します。また、吊り走行モードを装備しています。標準装備の吊りフックは、バケットリンク内に収納可能です。

吊りフック
吊りフックはバケットリンク内に格納可能です。

落下防止弁
吊り作業だけではなく通常の掘削作業時にも作動します。

回転灯(黄)

※輸送時は取り外しが必要です。

水準器

落下防止弁
吊り作業だけではなく通常の掘削作業時にも作動します。

最大定格荷重

JCA 規格適合

1.7 t

実荷重・定格荷重・負荷率表示

作業半径・揚程・負荷率表示

■定格吊上荷重表(標準アーム)　単位:t

作業半径(m)	定置吊り	吊り走行
5.48	0.8	禁止
5.0	0.9	禁止
4.5	1.1	禁止
4.0	1.3	禁止
3.5	1.5	0.7
1.4～3.0	1.7	0.8

■定格吊上荷重表(ロングアーム)　単位:t

作業半径(m)	定置吊り	吊り走行
6.01	0.6	禁止
5.5	0.7	禁止
5.0	0.9	禁止
4.5	1.0	禁止
4.0	1.2	0.5
3.5	1.4	0.6
1.8～3.0	1.7	0.8

■作業範囲図(標準アーム)

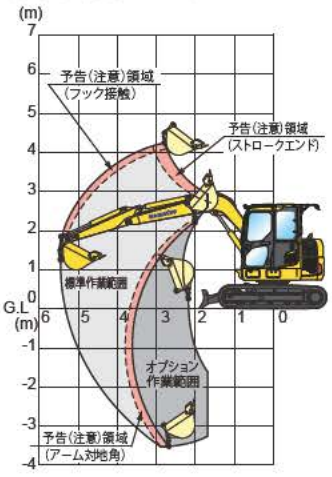

■作業範囲図(ロングアーム)

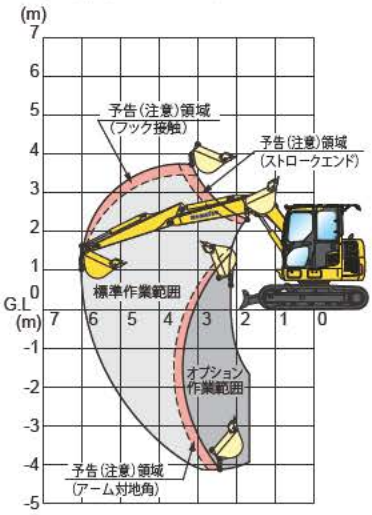

※アームシリンダボトム側落下防止弁(オプション)装着により ▭ の範囲も吊り作業が可能になります。
※アームクレーン運転には「車両系建設機械運転技能講習」と「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了証が必要です。
また玉掛け作業者は「玉掛け技能講習」の修了証が必要です。

解体仕様

PC78US-8で実績のある解体SP仕様をベースに、ブレーカやクラッシャなどのアタッチメントが装着できる油圧配管を標準装備したPC78US-10解体仕様。
作業機(アーム、リンク等)とボディ各部(レボフレーム等)を徹底強化し、さらに天窓を大きくしたことによる上方視界性の向上で、ハードな解体現場でも優れた作業性を発揮します。また、ヘッドガードとフロントフルガードは工具なしで開閉できるため、利便性が向上しました。

キャブヘッドガード
(たて桟 開閉ピン固定)
解体作業時の落下物からキャブを守るヘッドガードを標準装備しました。

大型天窓
天窓の大型化により、上方視界性が向上しました。

解体用強化アーム
(4面補強プレート強化)

アタッチメント配管

丸吊りフック

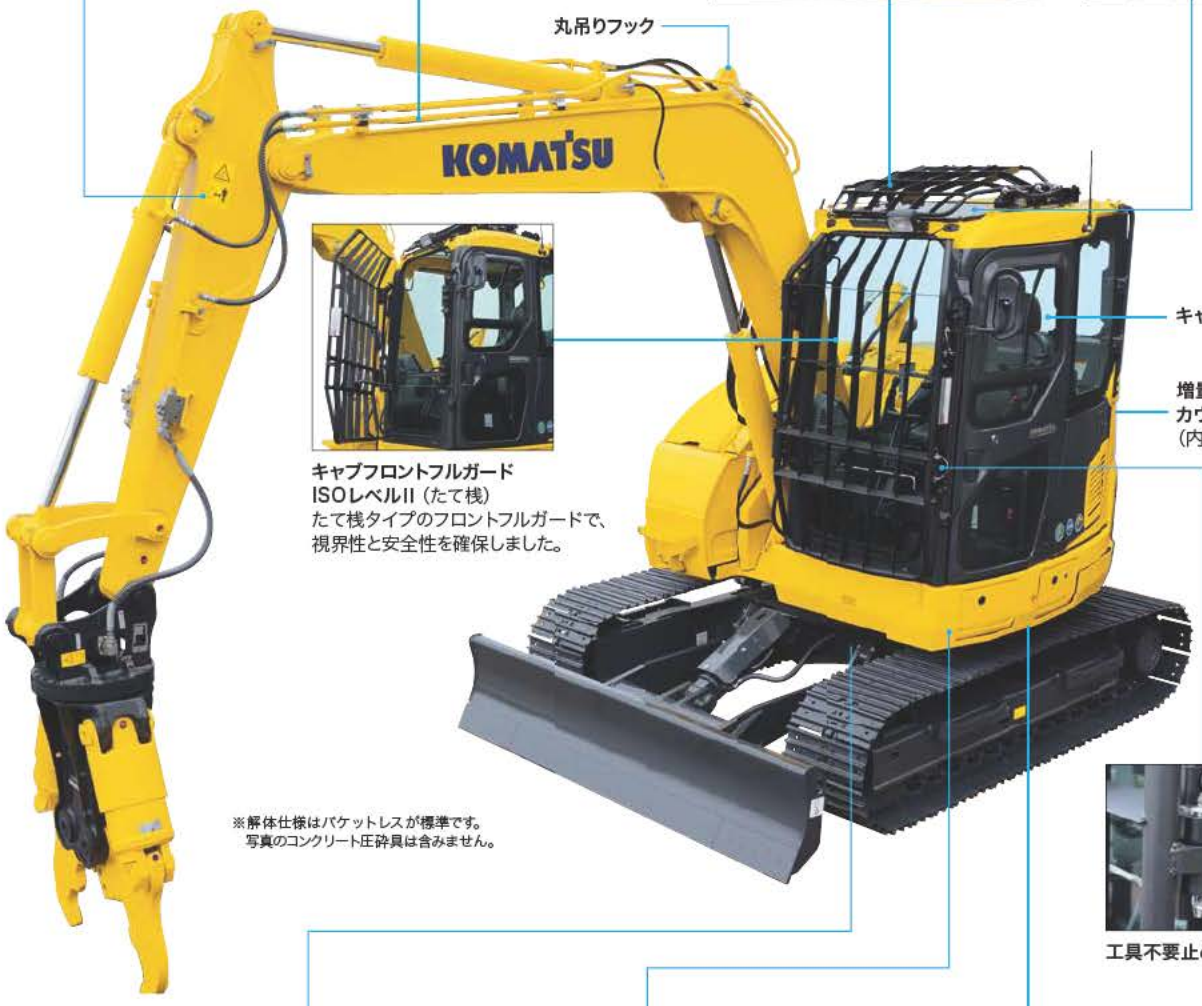

キャブフロントフルガード
ISOレベルII (たて桟)
たて桟タイプのフロントフルガードで、視界性と安全性を確保しました。

キャブスライド窓

増量
カウンタウエイト
(内蔵一体型)

※解体仕様はバケットレスが標準です。
写真のコンクリート圧砕具は含みません。

工具不要止めピン方式

トラックフレーム強化アンダカバー

大型デッキガード(左右)/**ボルトガード**

レボフレーム強化アンダカバー

● **オプション**

- **天窓ワイパ** (ウインドウォッシャ付)
  雨天時などの上方視界がクリアになります。
- **丸吊りブラケット&丸吊りフック**
  ブレード無し車専用の吊り具で、丸吊り作業には必須の装備です。
- **草木地ネット**

アタッチメント(ATT)仕様

ブレーカ、クラッシャ等が装着可能な共用配管を装備しています。

- ●ブレーカ用増設フィルタ
- ●共用配管用切り換えバルブ
- ●操作ペダル
- ●ストップバルブ

●アタッチメント流量調整機能で様々なアタッチメントにベストフィット

装着アタッチメントの特性に合わせて、作動油の流量調整が運転席からワンタッチで行えます。

ブレーカ〈ブレーカモード時〉

クラッシャ等アタッチメント〈アタッチメントモード時〉

※クラッシャ、フォークグラブ等解体アタッチメントを使用する場合には、強化作業機を装着してください。
※アキュムレータはブレーカの種類によって装着の必要があります。

各種バケット

項目 ＼ 種類		単位	狭幅バケット			標準バケット	軽作業バケット	横ピンツースバケット
バケット容量	山積 新JIS〈旧JIS〉	m³	0.09〈0.08〉	0.12〈0.11〉	0.20〈0.18〉	0.28〈0.25〉	0.34〈0.30〉	0.28〈0.25〉
	平積	m³	0.07	0.09	0.15	0.22	0.27	0.22
バケット幅	サイドカッタ無	mm	350	450	550	650	755	650
	サイドカッタ含	mm	450	550	650	750	—	750
適用フロント(アーム種類)	標準アーム(1.65m)		◎	◎	◎	◎	○	◎
	ロングアーム(2.25m)		◎	◎	◎	—	—	—

◎:一般作業用　○:軽作業用　—:装着不可

標準装備品

● 油圧システム
- 圧力比例制御(PPC)セミリストコントロールレバー
- ダイヤル式燃料コントロール
- ブーム自然降下防止弁
- ブーム・アームエネルギー再生回路
- 旋回揺れ戻し防止弁
- オートマチックスイングブレーキ
- オートデセル
- 走行自動変速

● 安全装置
- ROPSキャブ(ISO12117-2準拠)
- IDキー
- セカンダリエンジン停止スイッチ
- バッテリディスコネクトスイッチ
- 緊急脱出用ハンマ
- キャブ昇降手すり
- サイドミラー(左)
- 後方ミラー
- 油圧ロックレバー
- 巻取り式シートベルト
- サーマルガード
- ファンガード
- オイル飛散防止カバー
- トラベルアラーム
- 大型リフレクタ

● オペレータキャブ内装備
- 高精細7インチLCDモニタ
- 取扱説明書入れ(マガジンラック)
- ウォッシャブルフロアマット
- 開閉式天窓
- フルオートエアコン(外気導入)
- カップホルダ
- デフロスタ
- オートチューニングAM/FMステレオラジオ
- ルームライト
- 灰皿
- シガレットライタ
- リモート間欠ワイパ(ウォッシャ付)
- フットレスト
- AUX端子

● その他の装備
- KOMTRAX
- エコホワイトプラスエレメント(作動油エレメント)
- エアクリーナダブルエレメント
- サイドバイサイドクーリング
- ウェーブフィンラジエータ
- ラジエータ防塵ネット
- ウォータセパレータ機能付燃料プレフィルタ
- 大型工具箱
- 工具一式
- クイックジョイント式パイロットホース

仕様パターン

●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　－：設定なし

	コード名	PC78US-10 標準仕様 EYA	PC78US-10 ATT仕様 EYB	PC78US-10 アームクレーン仕様 EYP	PC78US-10 解体仕様 EAG
標準装備品・必須選択オプション	ブーム				
	3710mmブーム（標準ブーム）	◎	－	◎	－
	3710mm配管付ブーム	－	◎	○	◎
	3710mm強化ブーム	○	－	－	－
	3710mm強化ブーム、配管付	－	○	－	○
	アーム				
	1650mmアーム（標準アーム）	◎	－	－	－
	1650mm配管付アーム	－	◎	－	－
	1650mm強化アーム	○	－	－	－
	1650mm強化アーム、配管付	－	○	－	◎
	2250mmアーム（ロングアーム）	○	－	－	－
	2250mm強化ロングアーム、配管付	－	○	－	○
	2250mmアーム（ロングアーム）、アームクレーン用	－	－	○	－
	アームクレーン（標準アーム）	－	－	◎	－
	アームクレーン（標準アーム、配管付）	－	－	○	－
	バケット　〈〉内は旧JIS				
	0.09m³（タテピンツース）〈0.08m³〉サイドカッタ付	○	○	○	－
	0.12m³（タテピンツース）〈0.11m³〉サイドカッタ付	○	○	○	－
	0.20m³（タテピンツース）〈0.18m³〉サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.28m³（タテピンツース）〈0.25m³〉サイドカッタ付	◎	◎	◎	－
	0.28m³（ヨコピンツース）〈0.25m³〉サイドカッタ付	○	○	○	－
	0.28m³強化（ヨコピンツース）〈0.25m³〉サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.34m³軽作業用（タテピンツース）〈0.30m³〉	○	○	○	－
	バケットレス	○	○	－	◎
	カウンタウエイト				
	増量カウンタウエイト	○	○	○	●
	ブレード				
	強化ブレード（ボルトオンカッティングエッジ付）　幅2320mm）	◎	◎	◎	◎
	ブレード（溶接エッジ）　幅2320mm）	○	○	○	○
	ワイドブレード（溶接エッジ）　幅2470mm）	○	○	○	－
	ブレードレス	○	○	○	○
	シュー				
	シティパット用鉄シュー（幅450mm）	◎	◎	◎	◎
	強化ロードライナ（幅450mm）	○	○	○	○
	広幅鉄シュー（幅600mmトリプル）	○	○	○	－
	一体型ゴムシュー　幅450mm）	○	○	○	－
	キャブ・室内				
	キャブ（左固定窓）	◎	◎	◎	－
	キャブ（左スライド窓）	○	○	○	－
	キャブ（固定式シースルー天窓、左スライド窓）	－	－	－	●
	リクライニングシート	◎	◎	◎	◎
	サスペンションシート	○	○	○	○
	バッテリ				
	大容量バッテリ	●	●	●	●
	アタッチメント配管				
	アタッチメント配管（1系統用 戻り側低圧アキュムレータ付）	－	◎	○	◎
	その他				
	35Aオルタネータ	●	●	●	●
	4.5kWスタータ	●	●	●	●
	レボフレームアンダカバー	◎	◎	◎	－
	レボフレーム強化アンダカバー	○	○	○	●
	トラックフレーム強化アンダカバー	○	○	○	●
	キャブフロントハーフガード	○	○	○	○
	キャブフロントフルガード　ISOレベルI	○	◎	○	○
	キャブフロントフルガード（開閉式）　ISOレベルII	○	○	○	◎
	キャブフロントガードレス	○	○	○	○
	開閉式ヘッドガード（労働安全衛生法適合）	－	－	－	●
	強化デッキガード	－	－	－	◎
	丸吊りフック	○	○	○	◎
任意選択オプション	キャブ・室内・ライト				
	サンバイザー	○	○	○	－
	天窓ワイパ（ウインドウォッシャ付）	－	－	－	○
	増設前照灯	○	○	○	○
	安全性				
	キャブトップガード　ISOレベルII	○	○	－	－
	消火器	○	○	○	○
	その他				
	サービスバルブ装着（1系統用）	○	－	○	－
	アームシリンダボトム側落下防止弁	－	－	○	－
	解体丸吊り仕様（ブレードレス仕様時）	－	－	－	○
	後方視認用カメラ	○	○	○	○
	リアビューミラー　可倒式	○	○	○	○
	解体2ピースブーム仕様	－	－	－	○
	草木地ネット	○	○	○	○

オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。

PC78US-10

外形図／作業範囲図

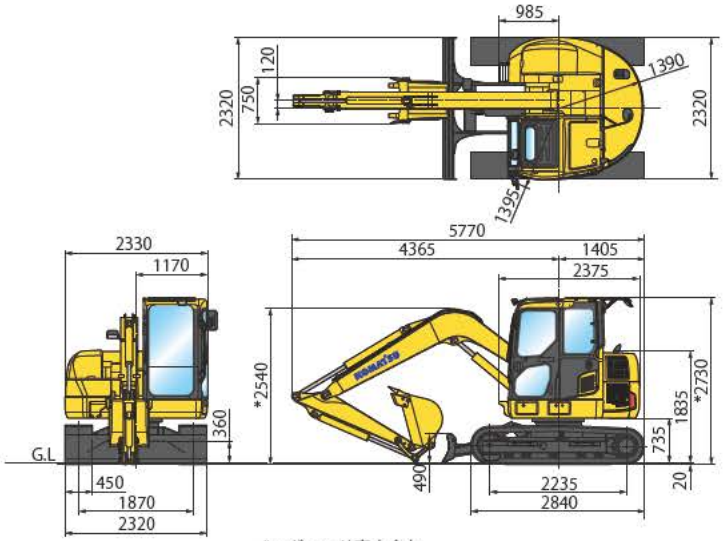

*：グローサ高さ含む

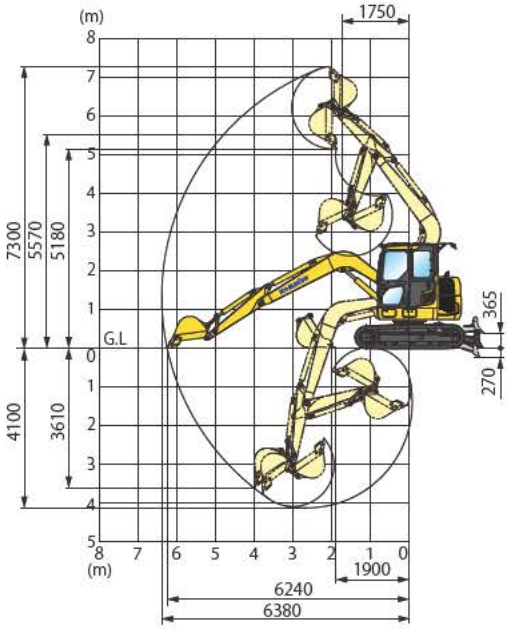

仕　様

項　目	単位 ＼ 機種	PC78US-10
特定特殊自動車 届出型式		コマツ PC258
エンジン指定型式		コマツ SAA4D95LE-6-C
仕様		
機械質量	kg	7400　6920
機体質量	kg	5680　5660
エンジン名称		コマツ SAA4D95LE-6
形式		直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ
総行程容積（総排気量）	L (cc)	3.26 (3260)
定格出力 グロス	kW/min⁻¹(PS/rpm)	50.7/1950 (68.9/1950)
定格出力 ネット（JIS D0006-1）	kW/min⁻¹(PS/rpm)	48.8/1950 (66.4/1950)
標準バケット容量（新 JIS／旧 JIS）	m³	0.28／0.25
標準バケット幅〈サイドカッタ含む〉	mm	650〈750〉
性能		
走行速度（高速／低速）	km/h	5.0／2.8
旋回速度	min⁻¹(rpm)	10 (10)
接地圧	kPa (kg/cm²)	33.0 (0.34)　30.9 (0.32)
登坂能力	度	35
最大掘削力（新 JIS） アーム　通常	kN (kg)	41.5 (4230)
最大掘削力（新 JIS） バケット　通常	kN (kg)	61.3 (6250)
寸法		
全長（輸送時）	mm	5770
全幅	mm	2330
全高（輸送時）※1	mm	2730
クローラシュー幅	mm	450
クローラ全長	mm	2840
クローラ中心距離	mm	1870
タンブラ中心距離	mm	2235
後端旋回半径	mm	1390

※1 全高の数値はグローサ高さも含みます。　　青字：ブレードレス仕様
※2 ブレードレス仕様にはギヤー式油圧ポンプの装着はありません。

項　目	単位 ＼ 機種	PC78US-10
各部装置構造		
旋回装置　駆動方式		油圧駆動
走行装置　駆動方式		油圧駆動
走行ブレーキ形式		油圧ロック
標準シュー形式		トリプルグローサシュー
履帯調整装置		グリース式
油圧装置　油圧ポンプ形式		可変ピストン式+ギヤー式 ※2
油圧モータ（走行／旋回）		可変ピストン／固定ピストン
最大セット圧力	MPa (kg/cm²)	26.5 (270)
容量		
燃料（JIS 軽油）	L	125
作動油（交換油量）	L	102 (56)
バッテリ容量（JIS）	Ah	55

単位は国際単位系によるSI単位表示。（　）内の非SI単位は参考値です。

項　目	単位 ＼ アーム	1.65m 標準アーム	2.25m ロングアーム
作業範囲			
最大掘削高さ	mm	7300	7600
最大ダンプ高さ	mm	5180	5500
最大掘削深さ	mm	4100	4710
最大垂直掘削深さ	mm	3610	4030
最大掘削半径	mm	6380	6920
最大床面掘削半径	mm	6240	6790
作業機最小旋回半径	mm	1750	2050

●機体質量３トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。 コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
●平成 25 年７月の労働安全衛生法令改正に伴い、鉄骨切断員、コンクリート圧砕員を装着する場合は、キャブの前面フルガードが必要です。販売代理店へお問い合わせください。
●本機をご利用される際の、注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
国内販売本部　営業企画部
TEL. 03-5561-2714
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
URL http://www.komatsu.co.jp

■オペレータの養成・資格修得（大型特殊・車両系建機技能講習等）のご相談はコマツの教習センタへ。

コマツ教習所

北海道センタ	TEL. 011-377-3866	粟津センタ	TEL. 0761-44-3930
宮城センタ	TEL. 022-384-9334	愛知センタ	TEL. 0586-26-4111
栃木センタ	TEL. 0285-83-5461	京都センタ	TEL. 075-924-3050
群馬センタ	TEL. 027-350-5356	大阪センタ	TEL. 072-849-2063
埼玉センタ	TEL. 04-2960-3366	奈良センタ	TEL. 0743-68-3333
東京センタ	TEL. 042-632-0635	中国センタ	TEL. 086-281-2804
神奈川センタ	TEL. 044-287-2071	四国センタ	TEL. 0897-58-6631
静岡センタ	TEL. 054-262-0005	九州センタ	TEL. 092-935-4131

Form No. CJA00683-02　　(1504)IP・As